


ELASTOMER-PLATTEN MVQ Silikon-Kautschuk

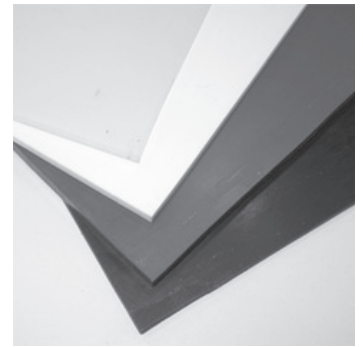

Elastomer-Platten MVQ div.

EIGENSCHAFTEN

Synthese-Kautschuk
 ausgezeichnete Warm- und Heißluftbeständigkeit
 beste Kälteflexibilität
 geruchs- und geschmacksneutral
 sterilisierbar gemäß Lebensmittelgesetz
 Antihafteigenschaft

ZUSCHNITTE

Rahmen, Ringe, Zuschnitte nach Muster / Zeichnung
 in Handfertigung, aus Stanzwerkzeugen oder Wasserstrahl-
 geschnitten.
 Streifen (auch 1-seitig selbstklebend) nach Kundenwunsch.

HINWEIS

helle Lebensmittel-Qualitäten siehe:
 Elastomer-Platten FDA-konform

INHALT

SCHLÄUCHE
LEBENSMITTEL

SCHLÄUCHE
INDUSTRIE

ARMATUREN

DICHTUNGEN
HALBZEUGE

DICHTUNGEN
EINBAUFERTIG

PROFILE

ANHANG

Bezugsdicke 2 mm	MVQ-840 (Silikon)	MVQ-860 (Silikon)	MVQ-861 (Silikon)	MVQ-862 (Silikon)
Temperatur (kurz) ° C	-60/+200	-60/+200	-60/+250	-60/+200
Farbe	natur-transluzent	natur-transluzent	rot	weiß
Härte (+/- 5°) °shA	40	60	60	60
Spez. Gewicht +/- 15% g/cm³	1,1	1,1	1,18	1,25
Zugfestigkeit N/mm²	5	7	5	7
Bruchdehnung %	350	350	350	300
Weiterreißfestigkeit kN/m				
Druckverformungsrest %	35	30	45	35
Abrieb mm³				
Volumenänderung %				
Einsatzbereich	weiche Qualität	Standard		
Medienbeständigkeiten				
Wasser	x	x	x	x
Wasserdampf				
Mineralöl	x	x	x	x
Fett	x	x	x	x
Kraftstoffe	(x)	(x)	(x)	(x)
Alkohol				
Säure konzentriert				
Säure verdünnt	x	x	x	x
Lauge konzentriert				
Lauge verdünnt	x	x	x	x
Kohlenwasserstoffe				
Lösungsmittel				
Gase				
Witterungsbeständigkeit	x	x	x	x
Zulassungen	FDA	FDA		FDA
Lebensmittel				
Lieferformen mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1 x 1200 x 10000	450-0840.0100	450-0860.0100	450-0861.0100	450-0862.0100
2 x 1200 x 10000	450-0840.0200	450-0860.0200	450-0861.0200	450-0862.0200
3 x 1200 x 10000	450-0840.0300	450-0860.0300	450-0861.0300	450-0862.0300
4 x 1200 x 10000	450-0840.0400	450-0860.0400	450-0861.0400	450-0862.0400
5 x 1200 x 10000	450-0840.0500	450-0860.0500	450-0861.0500	450-0862.0500
6 x 1200 x 10000	450-0840.0600	450-0860.0600	450-0861.0600	450-0862.0600
8 x 1200 x 2000	450-0840.0800	450-0860.0800	450-0861.0800	450-0862.0800
10 x 1200 x 2000	450-0840.1000	450-0860.1000	450-0861.1000	450-0862.1000

weitere Abmessungen auf Anfrage