


## MEMBRAN-GUMMI mit Polyamid-Gewebeeinlage

### EIGENSCHAFTEN

elastisch  
hohe Berstfestigkeit

### ZUSCHNITTE

Rahmen, Ringe, Zuschnitte nach Muster / Zeichnung  
in Handfertigung, aus Stanzwerkzeugen oder Wasserstrahl  
geschnitten.

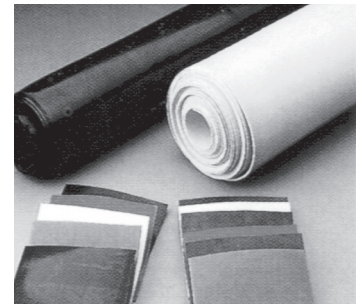

	IIR-101-M	NBR-200-M	NBR-201-M
Temperatur ° C	-40/+130	-20/+100	-40/+100
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Einlage	Zellwolle/Polyamid	-	Polyamid
Härte +/- 5° shA	60	73	70
Spez. Gewicht g/cm <sup>3</sup>		1,4	1,3
Zugfestigkeit N/mm <sup>2</sup>		10	5-30
Berstfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	170	400	300-600
<b>Eigenschaften</b>			
<b>Medienbeständigkeiten</b>			
Wasser	x	x	x
Wasserdampf			
Mineralöl		x	x
Fett		x	x
Kraftstoffe		(x)	(x)
Alkohol			
Säure konzentriert			
Säure verdünnt	(x)		
Lauge konzentriert			
Lauge verdünnt	(x)		
Kohlenwasserstoffe			
Lösungsmittel			
Gase		x	x
Ozon/Witterg/Alterung		(x)	(x)
<b>Zulassungen</b>	Trinkwasser		
Lebensmittel			
Lieferformen mm	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>
0,3	<b>450-0101.0038</b>	<b>450-0200.0030</b>	<b>450-0201.0030</b>
0,5		<b>450-0200.0050</b>	<b>450-0201.0050</b>
0,8		<b>450-0200.0080</b>	<b>450-0201.0080</b>
1,0	<b>450-0101.0110</b>	<b>450-0200.0100</b>	<b>450-0201.0100</b>
1,5			<b>450-0201.0150</b>
2,0			<b>450-0201.0200</b>
3,0			<b>450-0201.0300</b>
Formate	1,35 x 50 m	1,2 x 20 m	1,45 x 10 m

## PUR-PVC FOLIE

mit PES-Gewebeeinlage



### EIGENSCHAFTEN

PES-Gewebe mit PVC beschichtet  
Lebensmittel-Kontaktseite (weiß) PUR versiegelt  
gute mechanische Festigkeit

### FERTIGTEILE

nach Muster / Zeichnung

	PUR/PVC 740	PUR/PVC 930	PUR/PVC 1350
Temperatur ° C	-25/+70	-25/+70	-25/+70
Farbe	blau/weiß	ocker/weiß	creme/weiß
Gewicht g/m <sup>2</sup>	740	930	1350
Reißkraft Kette/Schuss N/50mm	3000/3000	4300/4000	6000/5500
Weiterreißfestigkeit K/S N	300/300	500/500	1200/1000
Hafffestigkeit N/cm	20	30	40
Knickfestigkeit, keine Risse	< 100.00000 x	< 100.00000 x	< 100.00000 x
Fadenstärke dtex	1100	1100	1670
Brennverhalten mm/min	< 100	< 100	< 100
Lieferformen mm	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>
0,6 x 2.040 x 50.000	<b>922-1670.006</b>		
0,7 x 2.500 x 50.000		<b>922-1670.007</b>	
1,0 x 2.500 x 50.000			<b>922-1670.010</b>