

FLACHDICHTUNGEN nach DIN 28040 Form FB (breite Flachdichtung)
für Apparate-Flanschverbindungen


MATERIALDICKE

abhängig von:

Medium, Betriebsbedingungen, Flanschform / -beschaffenheit
und Dichtungseigenschaften

Anhaltswerte für:

Gummi mit/ohne Einlage 1,5 bis 5 mm
Kunststoffe 1,0 bis 3 mm
Grafit mit Einlage 0,4 bis 3 mm
HD-Dichtungen 0,25 bis 3 mm

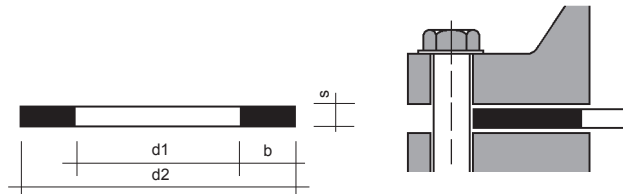

Form		FB - breite Flachdichtung									
Art.-Nr.		255-4400. ...		KlingerSIL C4400							
		255-0023. ...		Sigraflex C2I							
		255-xxxx. ...		nach Kundenwunsch							
Schraubengröße		M 16		M 20		M 24		M 27		M 30	
DN mm	d1 mm	d2 mm	Art.- End-Nr.	d2 mm	Art.- End-Nr.	d2 mm	Art.- End-Nr.	d2 mm	Art.- End-Nr.	d2 mm	Art.- End-Nr.
150*	159	189	015001	195	015002	199	015003				015005
200*	219	249	020001	255	020002	259	020003				020005
250*	257	297	025001	303	025002	307	025003				025005
300	324	354	030001	360	030002	364	030003				030005
350	368	398	035001	404	035002	408	035003				035005
400	419	449	040001	455	040002	459	040003				040005
450*	457	487	045001	493	045002	497	045003				045005
500	508	538	050001	544	050002	548	050003	558	050004		050005
600	600	640	060001	640	060002	650	060003	655	060004	660	060005
700	700	740	070001	740	070002	750	070003	755	070004	765	070005
800	800	840	080001	840	080002	850	080003	855	080004	865	080005
900	900	940	090001	940	090002	950	090003	955	090004	965	090005
1000	1000	1040	100001	1040	100002	1050	100003	1060	100004	1065	100005
1100	1100	1140	110001	1140	110002	1150	110003	1160	110004	1165	110005
1200	1200	1250	120001	1240	120002	1250	120003	1260	120004	1265	120005
(1300)	1300	1350	130001	1340	130002	1350	130003	1360	130004	1365	130005
1400	1400	1450	140001	1440	140002	1450	140003	1460	140004	1465	140005
(1500)	1500	1550	150001	1540	150002	1550	150003	1565	150004	1570	150005
1600	1600	1650	160001	1640	160002	1650	160003	1665	160004	1670	160005
(1700)	1700	1750	170001	1740	170002	1750	170003	1765	170004	1770	170005
1800	1800			1840	180002	1855	180003	1865	180004	1870	180005
1900*	1900			1940	190002	1955	190003	1970	190004	1975	190005
2000	2000			2040	200002	2055	200003	2070	200004	2075	200005
2100*	2100			2140	210002	2155	210003	2170	210004	2180	210005
2200	2200			2240	220002	2255	220003	2270	220004	2280	220005
2300*	2300			2340	230002	2355	230003	2370	230004	2380	230005
2400	2400			2445	240002	2455	240003	2475	240004	2480	240005
2600	2600			2645	260002	2660	260003	2675	260004	2680	260005
2800	2800			2845	280002	2865	280003	2875	280004	2880	280005
3000	3000			3045	300002	3065	300003	3080	300004	3080	300005
3200	3200			3245	320002	3265	320003	3280	320004	3280	320005
3400	3400			3460	340002						
3600	3600			3660	360002						
3800	3800			3860	380002						
4000	4000			4040	400002						
Flansch		DIN 28031, DIN 28032, DIN 28034, DIN 28036, DIN 28038									
Flanschform		A - für glatte Dichtflächen ohne Dichtleiste									
Dichtungsstärken (Anhaltswerte)											
s mm	b mm	M 16		M 20		M 24		M 27		M 30	
3	< 20	DN 300-1100		DN 300-2200		DN 300-500					
4	20-30	DN 1200-1700		DN 2400-4000		DN 600-2600		DN 500-1400		DN 600	
5	> 30					DN 2800-3200		DN 1500-3200		DN 700-3200	

INHALT

SCHLÄUCHE
LEBENSMITTEL

SCHLÄUCHE
INDUSTRIE

ARMATUREN

DICHTUNGEN
HALBZEUGE

DICHTUNGEN
EINBAUFERTIG

PROFILE

ANHANG