


**FLACHDICHTUNGEN** mit Schraubenlöchern nach DIN 86071 Form FF für Flanschverbindungen auf Schiffen (nicht für Abgasleitungen)

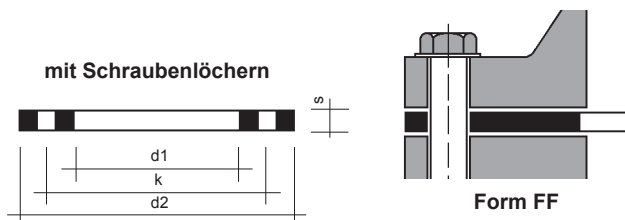

Art.-Nr.		253-4400. ...				KlingerSIL C4400											
		253-0023. ...				Sigraflex C2I											
		253-xxxx. ...				nach Kundenwunsch											
Nenndruck		PN 6				PN 10				PN 16				PN 25			
DN	d1 mm	d2 mm	k mm	Löcher Anz./ø	Art.-End-Nr.	d2 mm	k mm	Löcher Anz./ø	Art.-End-Nr.	d2 mm	k mm	Löcher Anz./ø	Art.-End-Nr.	d2 mm	k mm	Löcher Anz./ø	Art.-End-Nr.
10	18					90	60	4/14	01025	90	60	4/14	01025	90	60	4/14	01025
15	22					95	65	4/14	01525	95	65	4/14	01525	95	65	4/14	01525
20	29	90	65	4/11	02006	105	75	4/14	02025	105	75	4/14	02025	105	75	4/14	02025
25	36	100	75	4/11	02506	115	85	4/14	02525	115	85	4/14	02525	115	85	4/14	02525
32	47	120	90	4/14	03006	140	100	4/18	03225	140	100	4/18	03225	140	100	4/18	03225
40	53	130	100	4/14	04006	150	110	4/18	04025	150	110	4/18	04025	150	110	4/18	04025
50	65	140	110	4/14	05006	165	125	4/18	05025	165	125	4/18	05025	165	125	4/18	05025
65	81	160	130	4/14	06506	185	145	4/18	06516	185	145	4/18	06516	185	145	8/18	06525
80	93	190	150	4/18	08006	200	160	8/18	08025	200	160	8/18	08025	200	160	8/18	08025
100	120	210	170	4/18	10006	220	180	8/18	10016	220	180	8/18	10016	235	190	8/22	10025
125	146	240	200	8/18	12506	250	210	8/18	12516	250	210	8/18	12516	270	220	8/26	12525
150	172	265	225	8/18	15006	285	240	8/22	15016	285	240	8/22	15016	300	250	8/26	15025
175	200	295	255	8/18	17506	315	270	8/22	17516	315	270	8/22	17516	330	280	12/26	17525
200	225	320	280	8/18	20006	340	295	8/22	20010	340	295	12/22	20016	360	310	12/26	20025
250	282	375	335	12/18	25006	395	350	12/22	25010	405	355	12/26	25016	425	370	12/30	25025
300	332	440	395	12/22	30006	445	400	12/22	30010	460	410	12/26	30016	485	430	16/30	30025
350	363	490	445	12/22	35006	505	460	16/22	35010	520	470	16/26	35016	555	490	16/33	35025
400	415	540	495	16/22	40006	565	515	16/26	40010	580	525	16/30	40016	620	550	16/36	40025
450	467	595	550	16/22	45006	615	565	20/26	45010	640	585	20/30	45016	670	600	20/36	45025
500	520	645	600	20/22	50006	670	620	20/26	50010	715	650	20/33	50016	730	660	20/36	50025
600	620	755	705	20/26	60006	780	725	20/30	60010	840	770	20/36	60016	845	770	20/39	60025
700	723	860	810	24/26	70006	895	840	24/30	70010	910	840	24/36	70016	960	875	24/42	70025
800	825	975	920	24/30	80006	1015	950	24/33	80010	1025	950	24/39	80016	1085	990	24/48	80025
900	928					1115	1050	28/33	90010	1125	1050	28/39	90016	1185	1090	28/48	90025
1000	1032					1230	1160	28/36	91010	1255	1170	28/42	91016	1320	1210	28/56	91025
1200	1220					1455	1380	32/39	91210	1485	1390	32/48	91216				
1400	1420					1675	1590	36/42	91410	1695	1590	36/48	91416				
1600	1620					1915	1820	40/48	91610	1930	1820	40/56	91616				
1800	1820					2115	2020	44/48	91810	2130	2020	44/56	91816				
2000	2020					2325	2230	48/48	92010	2345	2230	48/62	92016				
Flansch		DIN 2631				DIN 2632				DIN 2633				DIN 2634			
Flanschform		A - glatte Dichtfläche ohne Dichtleiste															

**FLACHDICHTUNGEN** mit Schraubenlöchern nach DIN 86072 Form FF

Art.-Nr.		253-4400. ...				KlingerSIL C4400						
		253-0023. ...				Sigraflex C2I						
		253-xxxx. ...				nach Kundenwunsch						
DN	d1 mm	d2 mm	k mm	Löcher Anz./ø	Art.-End-Nr.	DN	d1 mm	d2 mm	k mm	Löcher Anz./ø	Art.-End-Nr.	
550	565	703	650	20/22	93055	1600	1628	1766	1710	48/22	93160	
600	616	754	700	20/22	93060	1700	1728	1866	1810	48/22	93170	
650	668	805	750	20/22	93065	1800	1828	1966	1910	52/22	93180	
700	718	856	800	24/22	93070	1900	1928	2066	2010	56/22	93190	
750	770	907	860	24/22	93075	2000	2028	2166	2110	56/22	93200	
800	820	958	900	24/22	93080	2100	2128	2266	2210	60/22	93210	
850	872	1010	950	28/22	93085	2200	2228	2366	2310	64/22	93220	
900	922	1060	1010	28/22	93090	2300	2328	2466	2410	64/22	93230	
950	972	1110	1060	28/22	93095	2400	2428	2566	2510	68/22	93240	
1000	1024	1162	1110	32/22	93100	2500	2528	2666	2610	72/22	93250	
1100	1128	1266	1210	32/22	93110	2600	2628	2766	2710	72/22	93260	
1200	1228	1366	1310	36/22	93120	2700	2728	2866	2810	76/22	93270	
1300	1328	1466	1410	40/22	93130	2800	2828	2966	2910	80/22	93280	
1400	1428	1566	1510	40/22	93140	2900	2928	3066	3010	80/22	93290	
1500	1528	1666	1610	44/22	93150	3000	3028	3166	3110	84/22	93300	
Flansch		DIN 86072										
Flanschform		A - glatte Dichtfläche ohne Dichtleiste										

INHALT  
 SCHLÄUCHE  
 LEBENSMITTEL  
 SCHLÄUCHE  
 INDUSTRIE  
 ARMATUREN  
 DICHTUNGEN  
 HALBZEUGE  
 DICHTUNGEN  
 EINBAUFERTIG  
 PROFILE  
 ANHANG