

KARDAN SCHLAUCH KUPPLUNG System Perrot

CARDAN HOSE COUPLING

Sicherungsbundstutzen glatt / *smooth hose shank with collar* EN14420-2 (DIN 2817)


EIGENSCHAFTEN	+/- 15° winkelbar
BETRIEBSDRUCK	1,0 MPa (10 bar)
EINBAND	Klemmschalen nur für Bundstutzen-Armaturen Spannband, Schellen
DICHTUNG	O-Ring SBR schwarz (Standard)
FEATURES	+/- 15° defection
WORKING PRESSURE	1,0 MPa (10 bar)
ASSEMBLING	safety clamps only for hose shank with collar band, hose clamps
GASKET	O-ring SBR black (standard)



Vaterteil mit Rillenstutzen
male coupling grooved hose shank



Mutterteil mit Bundstutzen
female coupling hose shank/collar

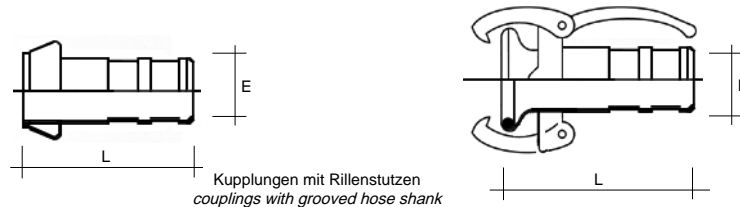


Kupplungen mit Rillenstutzen
couplings with grooved hose shank

Vaterteil / male coupling

Mutterteil / female coupling

Edelstahl / *stainless steel 1.4301* - Verschlusshebel / *latch-lever* St 37-2 galv.

DN	E mm	L mm	Art.-Nr.	L mm	Art.-Nr.
50	50	140	856-102.050050	145	856-112.050050
70	63	150	856-102.070063	160	856-112.070063
89	75	190	856-102.089075	200	856-112.089075
108	100	205	856-102.108100	220	856-112.108100
133	125	270	856-102.133125	250	856-112.133125
159	150	270	856-102.159150	250	856-112.159150

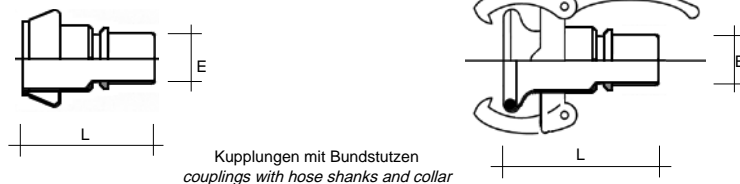

Kupplungen mit Bundstutzen
couplings with hose shanks and collar

Vaterteil / male coupling

Mutterteil / female coupling

Edelstahl / *stainless steel 1.4301* - Verschlusshebel / *latch-lever* St 37-2 galv.

DN	E mm	L mm	Art.-Nr.	L mm	Art.-Nr.
50	50	140	856-202.050050	145	856-212.050050
70	63	150	856-202.070063	160	856-212.070063
89	75	190	856-202.089075	200	856-212.089075
108	100	205	856-202.108100	220	856-212.108100
133	125	270	856-202.133125	250	856-212.133125
159	150	270	856-202.159150	250	856-212.159150

weitere Abmessungen auf Anfrage / *other sizes on request*

KARDAN SCHLAUCH KUPPLUNG System Perrot

CARDAN HOSE COUPLING

Sicherungsbundstutzen glatt / *smooth hose shank with collar* EN14420-2 (DIN 2817)



EIGENSCHAFTEN	+/- 15° winkelbar
BETRIEBSDRUCK	1,0 MPa (10 bar)
EINBAND	Klemmschalen nur für Bundstutzen-Armaturen Spannband, Schellen
DICHTUNG	O-Ring SBR schwarz (Standard)
FEATURES	+/- 15° defection
WORKING PRESSURE	1,0 MPa (10 bar)
ASSEMBLING	safety clamps only for hose shank with collar band, hose clamps
GASKET	O-ring SBR black (standard)



Vaterteil mit Rillenstutzen
male coupling grooved hose shank



Mutterteil mit Bundstutzen
female coupling hose shank/collar

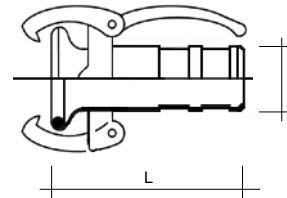



Kupplungen mit Rillenstutzen
couplings with grooved hose shank

Vaterteil / male coupling

Mutterteil / female coupling

Stahl-verzinkt / steel galv.

DN	E mm	L mm	Art.-Nr.	L mm	Art.-Nr.
50	50	140	856-101.050050	145	856-111.050050
70	63	150	856-101.070063	160	856-111.070063
89	75	190	856-101.089075	200	856-111.089075
108	100	205	856-101.108100	220	856-111.108100
133	125	270	856-101.133125	250	856-111.133125
159	150	270	856-101.159150	250	856-111.159150

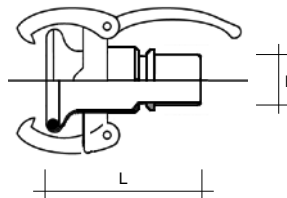

Kupplungen mit Bundstutzen
couplings with hose shanks and collar

Vaterteil / male coupling

Mutterteil / female coupling

Stahl-verzinkt / steel galv.

DN	E mm	L mm	Art.-Nr.	L mm	Art.-Nr.
50	50	140	856-201.050050	145	856-211.050050
70	63	150	856-201.070063	160	856-211.070063
89	75	190	856-201.089075	200	856-211.089075
108	100	205	856-201.108100	220	856-211.108100
133	125	270	856-201.133125	250	856-211.133125
159	150	270	856-201.159150	250	856-211.159150

weitere Abmessungen auf Anfrage / *other sizes on request*