

GELENKBOLZEN SCHELLEN DIN 3017
T-BOLT HOSE CLAMPS



Gelenkbolzenschellen Edelstahl / T-bolt hose clamps stainless steel							
		1.4510 *	1.4301			1.4510 *	1.4301
Spannbereich clamping range mm	Breite width mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Spannbereich clamping range mm	Breite width mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
17-19	18	799-922.017019	799-924.017019	73-79	25	799-922.073079	799-924.073079
19-21	18	799-922.019021	799-924.019021	79-85	25	799-922.079085	799-924.079085
21-23	18	799-922.021023	799-924.021023	85-91	25	799-922.085091	799-924.085091
23-25	18	799-922.023025	799-924.023025	91-97	25	799-922.091097	799-924.091097
25-27	18	799-922.025027	799-924.025027	97-104	25	799-922.097104	799-924.097104
27-29	18	799-922.027029	799-924.027029	104-112	25	799-922.104112	799-924.104112
29-31	18	799-922.029031	799-924.029031	112-121	25	799-922.112121	799-924.112121
31-34	18	799-922.031034	799-924.031034	121-130	25	799-922.121130	799-924.121130
34-37	18	799-922.034037	799-924.034037	130-140	30	799-922.130140	799-924.130140
37-40	18	799-922.037040	799-924.037040	140-150	30	799-922.140150	799-924.140150
40-43	18	799-922.040043	799-924.040043	150-162	30	799-922.150162	799-924.150162
43-47	20	799-922.043047	799-924.043047	162-174	30	799-922.162174	799-924.162174
47-51	20	799-922.047051	799-924.047051	174-187	30	799-922.174187	799-924.174187
51-55	20	799-922.051055	799-924.051055	187-200	30	799-922.187200	799-924.187200
56-59	20	799-922.056059	799-924.056059	200-213	30	799-922.200213	799-924.200213
59-63	20	799-922.059063	799-924.059063	213-226	30	799-922.213226	799-924.213226
63-68	20	799-922.063068	799-924.063068	226-239	30	799-922.226239	799-924.226239
68-73	20	799-922.068073	799-924.068073	239-252	30	799-922.239252	799-924.239252

* Schrauben Stahl chromatiert / screw chromated


BRÜCKEN SCHELLEN BRIDGE BAND CLAMPS

EIGENSCHAFTEN

Schneckengewindeschelle mit aufgeschweißter
Doppelbrücke für Schläuche mit rechts wendeliger
Außenspirale

FEATURES

*Worm drive clamp with welded double bridge for hoses
with right turning external helix*

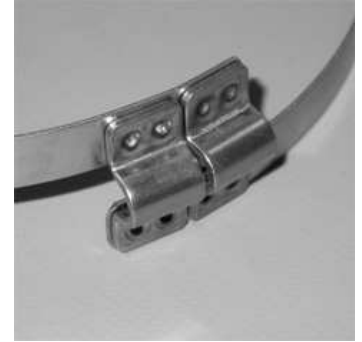

Brückenschellen / bridge band clamps					
Edelstahl / stainless steel 1.4510 *					
Spannbereich clamping range mm	Breite width mm	Art.-Nr.	Spannbereich clamping range mm	Breite width mm	Art.-Nr.
17-25	9	799-120.017025	165-185	9	799-120.165185
20-29	9	799-120.020029	175-195	9	799-120.175195
27-47	9	799-120.027047	185-205	9	799-120.185205
35-53	9	799-120.035053	195-215	9	799-120.195215
45-65	9	799-120.045065	205-225	12	799-120.205225
55-75	9	799-120.055075	215-235	12	799-120.215235
65-85	9	799-120.065085	245-265	12	799-120.245265
75-95	9	799-120.075095	265-285	12	799-120.265285
85-105	9	799-120.085105	275-295	12	799-120.275295
95-115	9	799-120.095115	295-315	12	799-120.295315
105-125	9	799-120.105125	315-355	12	799-120.315355
115-135	9	799-120.115135	345-385	12	799-120.345385
125-145	9	799-120.125145	375-415	12	799-120.375415
135-155	9	799-120.135155	395-435	12	799-120.395435
145-165	9	799-120.145165	445-485	12	799-120.445485
155-175	9	799-120.155175	495-535	12	799-120.495535

* Schrauben Stahl chromatiert / screw chromated

SPANNBAND glatt / geprägt
BAND solid / worm drive



Spannband, Verschluss D + G
band, bucking clip+fastener

--	--	--	--	--	--

Spannband glatt / solid band			Verschluss D / bucking clip D		
Edelstahl / stainless steel 1.4301					
Breite / width mm	Rolle / roll m	Art.-Nr.	Breite / width mm	VE / pack unit m	Art.-Nr.
9	30	799-202.000009	9	100	799-224.000009
13	30	799-202.000013	13	100	799-224.000213
16	30	799-202.000016	16	100	799-224.000216
19	30	799-202.000019	19		799-224.000219

Schneckenwinde-Band / worm drive band			Verschluss G / adjustable fastener G		
Edelstahl / stainless steel 1.4016					
Breite / width mm	Rolle / roll m	Art.-Nr.	Breite / width mm	VE / pack unit m	Art.-Nr.
12	30	799-224.000112	12	50/100	799-226.000112