




NUTRINGE / U-RINGS

EIGENSCHAFTEN für allgemeinen Einsatz im Lebensmittelbereich
stabil gegen CIP-Medien
Abmessungen nach Kundenwunsch


ZULASSUNGEN 21 CFR 177.2600, EG-Richtlinie 2002/27/EG

FEATURES *general purpos of food industry
resistant against CIP-liquids
dimensions to customer's specification*

APPROVALS 21 CFR 177.2600, EG-Richtlinie 2002/27/EG

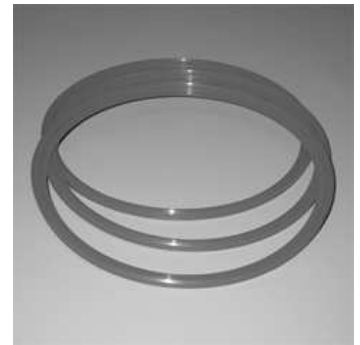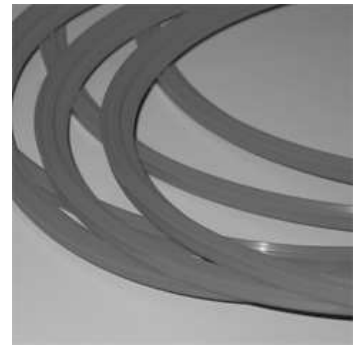

Kolbendichtung / piston seal



Stangendichtung / rod seal

Temperatur / temperature	-20/+110 °C		-50/+100 °C	
Farbe / color	rot / red		weiß / white	
Härte / ± 3° shA	95		85	
Verschleißfestigkeit / wear resistance	sehr gut / very good		mittel / middle	
	HPU		EPDM	
	Art.-Nr.	d1/d2/b	Art.-Nr.	d1/d2/b
Kolbendichtung / piston seal	387-0595. ...	Kundenwunsch custom-made	387-0485. ...	Kundenwunsch custom-made
Stangendichtung / rod seal	387-0596. ...		387-0486. ...	
Sonderbauform / special execution	387-0599. ...		387-0489. ...	