

MOOSGUMMI PROFILE / -STREIFEN SPONGE RUBBER PROFILES / -STRIPS

MATERIAL	Extrudierte Profile mit Haut, offenporige Schnittstellen
FERTIGUNG	Streifen aus Platte geschnitten Streifen 1-seitig selbstklebend als Montagehilfe (max. +100° C) weitere Kautschukqualitäten: → Kapitel Halbzeuge/Kautschukplatten
MATERIAL	<i>Extruded sponge rubber profiles with outer skin open cells at cut edges</i>
PRODUCTION	<i>Machine cutted strips strips with self adhesive backing, fit-up aid (max. +100° C) other rubber qualities: → chapter semi finished products/rubber sheets</i>

			CR-315	EPDM-415/-421	
Temperatur	<i>temperature</i>	° C	-35 / +100	-35 / +120	
Härte	<i>hardness</i>	±5° shA	15	15	
Farbe	<i>color</i>		schwarz / <i>black</i>	schwarz / <i>black</i>	
Einsatzbereich	<i>application</i>		Öl, Fett, Chemikalien, Ozon <i>oil, grease, chemicals, ozone</i>	Wasser, Dampf, Chemikalien, Ozon <i>water, steam, chemicals, ozone</i>	
Medienbeständigkeiten	<i>chemical resistance</i>				
Wasser	<i>water</i>		■	■	
Dampf	<i>steam</i>		-	□	
Öl	<i>oil</i>		■	-	
Fett	<i>grease</i>		■	-	
Kraftstoff	<i>fuel</i>		-	-	
Alkohol	<i>alcohol</i>		■	■	
Säure konzentriert/verdünnt	<i>acid concentrated/diluted</i>		- / ■	■ / ■	
Lauge konzentriert/verdünnt	<i>base concentrated/diluted</i>		- / ■	■ / ■	
Kohlenwasserstoff	<i>hydrocarbon</i>		□	□	
Lösungsmittel	<i>solvent</i>		□	-	
Gas	<i>gas</i>		□	□	
Kältemittel	<i>refrigerant</i>		■	■	
Witterungsbeständigkeit	<i>weathering resistance</i>		■	■	
Lebensmittel geeignet	<i>food toleration</i>		-	-	
■ beständig / <i>resistant</i> □ bedingt empfohlen / <i>conditional recommended</i> - nicht empfohlen / <i>not recommended</i>					
Prüfungen Zulassungen	<i>tests approvals</i>		nicht brennbar <i>non-combustible</i>		
Lieferformen	<i>delivery form</i>		Art.-Nr.	Art.-Nr.	
extrudiertes Profil	<i>extruded profil</i>		506-0315. ...	506-0421. ...	
Streifen aus Platte geschnitten	<i>machine cutted strips</i>		470-7315. ...	470-7415. ...	
- 1-seitig selbstklebend	<i>- self-adhesive backing</i>		470-8315. ...	470-8415. ...	
Dicken	<i>thickness</i>	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 ... <i>doubliert / laminated</i>		
Breite	<i>width</i>	mm	nach Kundenwunsch / <i>custom-made</i>		
Rollenlänge / Abschnitte	<i>roll length / cut-off length</i>	m	10 ... 100		
weitere Abmessungen auf Anfrage / <i>other sizes on request</i>					


SCHAUMSILIKON PROFILE / -STREIFEN FDA
SILICONE SPONGE RUBBER PROFILES / -STRIPS FDA

MATERIAL Extrudierte Profile mit Haut,
geschlossenporig an Schnittstellen

FERTIGUNG Streifen aus Platte geschnitten
Streifen 1-seitig selbstklebend als Montagehilfe (max. +100° C)
weitere Kautschukqualitäten:
→ Kapitel Halbzeuge/Kautschukplatten

MATERIAL *Extruded sponge rubber profiles with outer skin
closed cells at cut edges*

PRODUCTION *Machine cutted strips
strips with self adhesive backing, fit-up aid (max. +100° C)
other rubber qualities:
→ chapter semi finished products/rubber sheets*

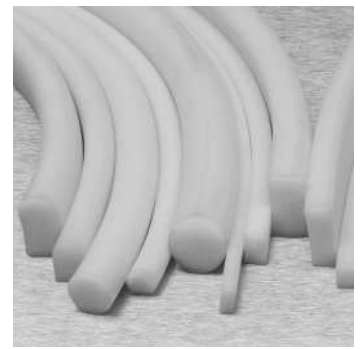

			MVQ-810 / 815	MVQ-820	
Temperatur	<i>temperature</i>	° C	-50 / +180	-50 / +180	
Härte	<i>hardness</i>	±5° shA	5 / 10	20	
Farbe	<i>color</i>		weiß / <i>white</i>	weiß / <i>white</i>	
Einsatzbereich	<i>application</i>		gute Öl-, Fett- und Hitzebeständigkeit Alterungs- und Witterungsbeständigkeit <i>good oil-, grease- and heat resistance ageing- and weather resistance</i>		
Medienbeständigkeiten	<i>chemical resistance</i>				
Wasser	<i>water</i>		■	■	
Dampf	<i>steam</i>		-	-	
Öl	<i>oil</i>		■	■	
Fett	<i>grease</i>		■	■	
Kraftstoff	<i>fuel</i>		-	-	
Alkohol	<i>alcohol</i>		-	-	
Säure konzentriert/verdünnt	<i>acid concentrated/diluted</i>		- / ■	- / ■	
Lauge konzentriert/verdünnt	<i>base concentrated/diluted</i>		- / ■	- / ■	
Kohlenwasserstoff	<i>hydrocarbon</i>		-	-	
Lösungsmittel	<i>solvent</i>		-	-	
Gas	<i>gas</i>		-	-	
Kältemittel	<i>refrigerant</i>		■	■	
Witterungsbeständigkeit	<i>weathering resistance</i>		■	■	
Lebensmittel geeignet	<i>food toleration</i>		■	■	
■ beständig / <i>resistant</i> □ bedingt empfohlen / <i>conditional recommended</i> - nicht empfohlen / <i>not recommended</i>					
Prüfungen Zulassungen	<i>tests approvals</i>			FDA 21CFR 177.2600	
Lieferformen	<i>delivery form</i>		Art.-Nr.	Art.-Nr.	
extrudiertes Profil	<i>extruded profil</i>		506-0815. ...	506-0820. ...	
Streifen aus Platte geschnitten	<i>machine cutted strips</i>		474-7810. ...	474-7820. ...	
- 1-seitig selbstklebend	<i>- self-adhesive backing</i>		474-8810. ...	474-8820. ...	
Dicken	<i>thickness</i>	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 ... <i>doubliert / laminated</i>		
Breite	<i>width</i>	mm	nach Kundenwunsch / <i>custom-made</i>		
Rollenlänge / Abschnitte	<i>roll length / cut-off length</i>	m	10 ... 100		
weitere Abmessungen auf Anfrage / <i>other sizes on request</i>					