

RECHTECK-PROFILE UND STREIFEN FDA


SQUARE PROFILES AND STRIPS FDA

MATERIAL Extrudierte Profile aus Weichgummi

FERTIGUNG Streifen aus Platte geschnitten
 Streifen 1-seitig selbstklebend als Montagehilfe (max. +100° C)
 weitere Kautschukqualitäten:
 → Kapitel Halbzeuge/Kautschukplatten

MATERIAL *Extruded soft rubber profiles*

PRODUCTION *Machine cutted strips
 strips with self adhesive backing, fit-up aid (max. +100° C)
 other rubber qualities:
 → chapter semi finished products/rubber sheets*



			NBR/SBR-266	CR/SBR-366	EPDM/SBR-466
Temperatur	<i>temperature</i>	° C	-35 / +100	-25 / +125	-40 / +130
Härte	<i>hardness</i>	±5° shA	60	65	65
Farbe	<i>color</i>		weiß / <i>white</i>	weiß / <i>white</i>	weiß / <i>white</i>
Einsatzbereich	<i>application</i>		öl-, fetthaltige Medien <i>oil-, fatty products</i>	Tier-, Pflanzenfette Ozon <i>animal-, vegetable fat, ozone</i>	Heißwasser, Dampf, Chemikalien <i>hot water, steam, chemicals</i>
Medienbeständigkeiten	<i>chemical resistance</i>				
Wasser	<i>water</i>		■	■	■
Dampf	<i>steam</i>		-	□	■
Öl	<i>oil</i>		■	■	-
Fett	<i>grease</i>		■	■	-
Kraftstoff	<i>fuel</i>		-	-	-
Alkohol	<i>alcohol</i>		□	■	■
Säure konzentriert/verdünnt	<i>acid concentrated/diluted</i>		- / □	- / ■	■ / ■
Lauge konzentriert/verdünnt	<i>base concentrated/diluted</i>		- / □	- / ■	■ / ■
Kohlenwasserstoff	<i>hydrocarbon</i>		□	□	□
Lösungsmittel	<i>solvent</i>		□	-	-
Gas	<i>gas</i>		■	□	□
Kältemittel	<i>refrigerant</i>		■	■	■
Witterungsbeständigkeit	<i>weathering resistance</i>		□	■	■
Lebensmittel geeignet	<i>food toleration</i>		■	■	■
■ beständig / <i>resistant</i> □ bedingt empfohlen / <i>conditional recommended</i> - nicht empfohlen / <i>not recommended</i>					
Prüfungen Zulassungen	<i>tests approvals</i>	FDA 21CFR 177.2600 EG Richtlinie / <i>EC Directive 2002/95 (RoHS)</i> EG Verordnung / <i>EC Regulation 1907/2006 (REACH)</i> PAK frei / <i>PAH free</i>			
Lieferformen	<i>delivery form</i>		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
extrudiertes Profil	<i>extruded profil</i>		506-0266. ...	506-0366. ...	506-0466. ...
Streifen aus Platte geschnitten	<i>machine cutted strips</i>		450-7266. ...	450-7366. ...	450-7466. ...
- 1- seitig selbstklebend	<i>- self-adhesive backing</i>		450-8266. ...	450-8366. ...	450-8466. ...
Dicken	<i>thickness</i>	mm	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50		
Breite	<i>width</i>	mm	nach Kundenwunsch / <i>custom-made</i>		
Rollenlänge / Abschnitte	<i>roll length / cut-off length</i>	m	10 ... 100		
weitere Abmessungen auf Anfrage / <i>other sizes on request</i>					

RECHTECK-PROFILE UND STREIFEN FDA


SQUARE PROFILES AND STRIPS FDA

MATERIAL Extrudierte Profile aus Weichgummi

FERTIGUNG Streifen aus Platte geschnitten
 Streifen 1-seitig selbstklebend als Montagehilfe (max. +100° C)
 weitere Kautschukqualitäten:
 → Kapitel Halbzeuge/Kautschukplatten

MATERIAL *Extruded soft rubber profiles*

PRODUCTION *Machine cutted strips
 strips with self adhesive backing, fit-up aid (max. +100° C)
 other rubber qualities:
 → chapter semi finished products/rubber sheets*




			FKM-666	MVQ-840	MVQ-860
Temperatur	<i>temperature</i>	° C	-10 / +250	-60 / +200	-60 / +200
Härte	<i>hardness</i>	±5° shA	65	40	60
Farbe	<i>color</i>		weiß / <i>white</i>	transluzent	transluzent
Einsatzbereich	<i>application</i>		Chemikalien, Hochtemperatur, flammwidrig <i>chemicals, high temperature, flame-retardant</i>	gute Öl-, Fett- und Hitzebeständigkeit Alterungs- und Witterungsbeständigkeit <i>good oil-, grease- and heat resistance ageing- and weather resistance</i>	
Medienbeständigkeiten	<i>chemical resistance</i>				
Wasser	<i>water</i>		■	■	■
Dampf	<i>steam</i>		-	-	-
Öl	<i>oil</i>		■	■	■
Fett	<i>grease</i>		■	■	■
Kraftstoff	<i>fuel</i>		■	-	-
Alkohol	<i>alcohol</i>		■	-	-
Säure konzentriert/verdünnt	<i>acid concentrated/diluted</i>		■ / ■	- / ■	- / ■
Lauge konzentriert/verdünnt	<i>base concentrated/diluted</i>		■ / ■	- / ■	- / ■
Kohlenwasserstoff	<i>hydrocarbon</i>		□	-	-
Lösungsmittel	<i>solvent</i>		□	-	-
Gas	<i>gas</i>		-	-	-
Kältemittel	<i>refrigerant</i>		■	■	■
Witterungsbeständigkeit	<i>weathering resistance</i>		■	■	■
Lebensmittel geeignet	<i>food toleration</i>		■	■	■
■ beständig / <i>resistant</i> □ bedingt empfohlen / <i>conditional recommended</i> - nicht empfohlen / <i>not recommended</i>					
Prüfungen Zulassungen	<i>tests approvals</i>		FDA RoHS REACH PAK frei / <i>PAH free</i>	FDA 21CFR 177.2600 (d - h) BfR Empfehlung XV Kap. III EG Verordnung / <i>EC Regulation</i> 1935/2004, 1907/2006 (REACH), 2023/2006 (GMP)	
Lieferformen	<i>delivery form</i>		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
extrudiertes Profil	<i>extruded profil</i>		506-0666. ...	506-0840. ...	506-0860. ...
Streifen aus Platte geschnitten	<i>machine cutted strips</i>		450-7666. ...	450-7840. ...	450-7860. ...
- 1-seitig selbstklebend	<i>- self-adhesive backing</i>		450-8666. ...	450-8840. ...	450-8860. ...
Dicken	<i>thickness</i>	mm	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50		
Breite	<i>width</i>	mm	nach Kundenwunsch / <i>custom-made</i>		
Rollenlänge / Abschnitte	<i>roll length / cut-off length</i>	m	10 ... 100		
weitere Abmessungen auf Anfrage / <i>other sizes on request</i>					

RECHTECK-PROFILE UND STREIFEN SQUARE PROFILES AND STRIPS

MATERIAL Extrudierte Profile aus Weichgummi

FERTIGUNG Streifen aus Platte geschnitten
Streifen 1-seitig selbstklebend als Montagehilfe (max. +100° C)
weitere Kautschukqualitäten:
→ Kapitel Halbzeuge/Kautschukplatten

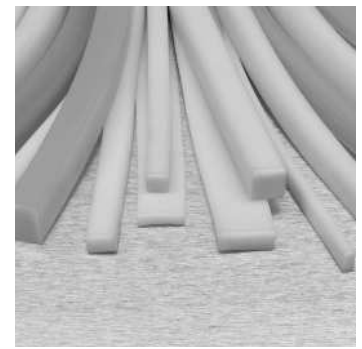

MATERIAL *Extruded soft rubber profiles*


PRODUCTION *Machine cutted strips
strips with self adhesive backing, fit-up aid (max. +100° C)
other rubber qualities:
→ chapter semi finished products/rubber sheets*

			NBR/SBR-265	CR/SBR-365	EPDM/SBR-465
Temperatur	<i>temperature</i>	° C	-30 / +90	-30 / +90	-30 / +100
Härte	<i>hardness</i>	±5° shA	65	65	65
Farbe	<i>color</i>		schwarz / <i>black</i>	schwarz / <i>black</i>	schwarz / <i>black</i>
Einsatzbereich	<i>application</i>		Mineralöl- produkte <i>mineral oil products</i>	Öl, Chemikalien, Ozon, flammwidrig <i>oil, chemicals, ozone, flame resist.</i>	Heißwasser, Dampf, Chemikalien <i>hot water, steam, chemicals</i>
Medienbeständigkeiten	<i>chemical resistance</i>				
Wasser	<i>water</i>		■	■	■
Dampf	<i>steam</i>		-	□	■
Öl	<i>oil</i>		■	■	-
Fett	<i>grease</i>		■	■	-
Kraftstoff	<i>fuel</i>		□	-	-
Alkohol	<i>alcohol</i>		□	■	■
Säure konzentriert/verdünnt	<i>acid concentrated/diluted</i>		- / □	- / ■	■ / ■
Lauge konzentriert/verdünnt	<i>base concentrated/diluted</i>		- / □	- / ■	■ / ■
Kohlenwasserstoff	<i>hydrocarbon</i>		■	□	□
Lösungsmittel	<i>solvent</i>		□	-	-
Gas	<i>gas</i>		■	□	■
Kältemittel	<i>refrigerant</i>		■	■	■
Witterungsbeständigkeit	<i>weathering resistance</i>		□	■	■
Lebensmittel geeignet	<i>food toleration</i>		-	-	-
■ beständig / <i>resistant</i> □ bedingt empfohlen / <i>conditional recommended</i> - nicht empfohlen / <i>not recommended</i>					
Prüfungen Zulassungen	<i>tests approvals</i>	EG Richtlinie / <i>EC Directive 2002/95 (RoHS)</i> EG Verordnung / <i>EC Regulation 1907/2006 (REACH)</i> PAK frei / <i>PAH free</i>			
Lieferformen	<i>delivery form</i>		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
extrudiertes Profil	<i>extruded profil</i>		506-0265. ...	506-0365. ...	506-0465. ...
Streifen aus Platte geschnitten	<i>machine cutted strips</i>		450-7265. ...	450-7365. ...	450-7465. ...
- 1-seitig selbstklebend	<i>- self-adhesive backing</i>		450-8265. ...	450-8365. ...	450-8465. ...
Dicken	<i>thickness</i>	mm	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50		
Breite	<i>width</i>	mm	nach Kundenwunsch / <i>custom-made</i>		
Rollenlänge / Abschnitte	<i>roll length / cut-off length</i>	m	10 ... 100		
weitere Abmessungen auf Anfrage / <i>other sizes on request</i>					

RECHTECK-PROFILE UND STREIFEN SQUARE PROFILES AND STRIPS

MATERIAL Extrudierte Profile aus Weichgummi

FERTIGUNG Streifen aus Platte geschnitten
Streifen 1-seitig selbstklebend als Montagehilfe (max. +100° C)
weitere Kautschukqualitäten:
→ Kapitel Halbzeuge/Kautschukplatten

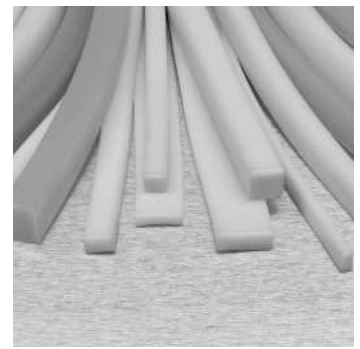

MATERIAL *Extruded soft rubber profiles*

PRODUCTION *Machine cutted strips
strips with self adhesive backing, fit-up aid (max. +100° C)
other rubber qualities:
→ chapter semi finished products/rubber sheets*

			CSM-760	FKM-675	
Temperatur	<i>temperature</i>	° C	-50 / +140	-10 / +250	
Härte	<i>hardness</i>	±5° shA	60	75	
Farbe	<i>color</i>		schwarz / <i>black</i>	schwarz / <i>black</i>	
Einsatzbereich	<i>application</i>		hohe Hitze- und Chemikalienbeständigkeit hohe Flammwidrigkeit, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit <i>high heat- and chemical resistance high ageing- and weather resistance</i>		
Medienbeständigkeiten	<i>chemical resistance</i>				
Wasser	<i>water</i>		■	■	
Dampf	<i>steam</i>		-	-	
Öl	<i>oil</i>		■	■	
Fett	<i>grease</i>		■	■	
Kraftstoff	<i>fuel</i>		-	■	
Alkohol	<i>alcohol</i>		■	■	
Säure konzentriert/verdünnt	<i>acid concentrated/diluted</i>		■ / ■	■ / ■	
Lauge konzentriert/verdünnt	<i>base concentrated/diluted</i>		□ / ■	■ / ■	
Kohlenwasserstoff	<i>hydrocarbon</i>		□	■	
Lösungsmittel	<i>solvent</i>		-	□	
Gas	<i>gas</i>		□	■	
Kältemittel	<i>refrigerant</i>		■	■	
Witterungsbeständigkeit	<i>weathering resistance</i>		■	■	
Lebensmittel geeignet	<i>food toleration</i>		-	-	
■ beständig / <i>resistant</i> □ bedingt empfohlen / <i>conditional recommended</i> - nicht empfohlen / <i>not recommended</i>					
Prüfungen Zulassungen	<i>tests approvals</i>		EG Richtlinie / <i>EC Directive 2002/95 (RoHS)</i> EG Verordnung / <i>EC Regulation 1907/2006 (REACH)</i> PAK frei / <i>PAH free</i>		
Lieferformen	<i>delivery form</i>		Art.-Nr.	Art.-Nr.	
extrudiertes Profil	<i>extruded profil</i>		506-0760. ...	506-0675. ...	
Streifen aus Platte geschnitten	<i>machine cutted strips</i>		450-7760. ...	450-7675. ...	
- 1-seitig selbstklebend	<i>- self-adhesive backing</i>		450-8760. ...	450-8675. ...	
Dicken	<i>thickness</i>	mm	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50		
Breite	<i>width</i>	mm	nach Kundenwunsch / <i>custom-made</i>		
Rollenlänge / Abschnitte	<i>roll length / cut-off length</i>	m	10 ... 100		
weitere Abmessungen auf Anfrage / <i>other sizes on request</i>					