


# RUNDSCHNÜRE FDA / RUBBER CORDS FDA

**MATERIAL** Extrudierte Profile aus Weichgummi

**MATERIAL** Extruded soft rubber profiles

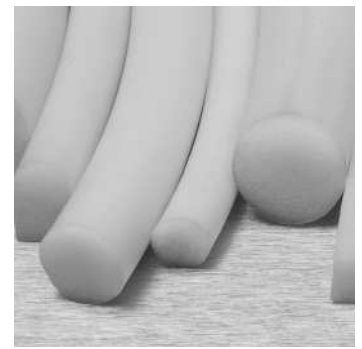

			<b>NBR/SBR-266</b>	<b>MVQ-860</b>	
Temperatur	<i>temperature</i>	° C	-35 / +100	-60 / +200	
Härte	<i>hardness</i>	±5° shA	60	60	
Farbe	<i>color</i>		weiß / <i>white</i>	transluzent	
<b>Einsatzbereich</b>	<b><i>application</i></b>		öl-, fettthaltige Medien <i>oil-, fatty products</i>	Öl, Fett, Hitze Witterungsbest. <i>oil, grease, heat, weather resist.</i>	
<b>Medienbeständigkeiten</b>	<b><i>chemical resistance</i></b>				
Wasser	<i>water</i>		■	■	
Dampf	<i>steam</i>		-	-	
Öl	<i>oil</i>		■	■	
Fett	<i>grease</i>		■	■	
Kraftstoff	<i>fuel</i>		-	-	
Alkohol	<i>alcohol</i>		□	-	
Säure konzentriert/verdünnt	<i>acid concentrated/diluted</i>		- / □	- / ■	
Lauge konzentriert/verdünnt	<i>base concentrated/diluted</i>		- / □	- / ■	
Kohlenwasserstoff	<i>hydrocarbon</i>		□	-	
Lösungsmittel	<i>solvent</i>		□	-	
Gas	<i>gas</i>		■	-	
Kältemittel	<i>refrigerant</i>		■	■	
Witterungsbeständigkeit	<i>weathering resistance</i>		□	■	
Lebensmittel geeignet	<i>food toleration</i>		■	■	
■ beständig / <i>resistant</i> □ bedingt empfohlen / <i>conditional recommended</i> - nicht empfohlen / <i>not recommended</i>					
<b>Prüfungen Zulassungen</b>	<b><i>tests approvals</i></b>		FDA 21CFR 177.2600 EG Richtlinie / <i>EC Directive 2002/95 (RoHS)</i> EG Verordnung / <i>EC Regulation 1907/2006 (REACH)</i> PAK frei / <i>PAH free</i>		
<b>Lieferformen</b>	<b><i>delivery form</i></b>		<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
extrudiertes Profil	<i>extruded profil</i>		<b>500-0266. ...</b>	<b>500-0860. ...</b>	
Durchmesser	<i>diameter</i>	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20		
Rollenlänge / Abschnitte	<i>roll length / cut-off length</i>	m	10 ... 100		
weitere Abmessungen auf Anfrage / <i>other sizes on request</i>					

# RUNDSCHNÜRE FDA / RUBBER CORDS FDA

**MATERIAL** Extrudierte Profile aus Weichgummi

**MATERIAL** Extruded soft rubber profiles



			FKM-664	FKM-676	
Temperatur	<i>temperature</i>	° C	-10 / +250	-10 / +250	
Härte	<i>hardness</i>	±5° shA	65	75	
Farbe	<i>color</i>		blau / <i>blue</i>	weiß / <i>white</i>	
<b>Einsatzbereich</b>	<b><i>application</i></b>		Chemikalien, Hochtemperatur, flammwidrig <i>chemicals, high temperature, flame-retardant</i>		
<b>Medienbeständigkeiten</b>	<b><i>chemical resistance</i></b>				
Wasser	<i>water</i>		■	■	
Dampf	<i>steam</i>		-	-	
Öl	<i>oil</i>		■	■	
Fett	<i>grease</i>		■	■	
Kraftstoff	<i>fuel</i>		■	■	
Alkohol	<i>alcohol</i>		■	■	
Säure konzentriert/verdünnt	<i>acid concentrated/diluted</i>		■ / ■	■ / ■	
Lauge konzentriert/verdünnt	<i>base concentrated/diluted</i>		■ / ■	■ / ■	
Kohlenwasserstoff	<i>hydrocarbon</i>		□	□	
Lösungsmittel	<i>solvent</i>		□	□	
Gas	<i>gas</i>		-	-	
Kältemittel	<i>refrigerant</i>		■	■	
Witterungsbeständigkeit	<i>weathering resistance</i>		■	■	
Lebensmittel geeignet	<i>food toleration</i>		■	■	
■ beständig / <i>resistant</i> □ bedingt empfohlen / <i>conditional recommended</i> - nicht empfohlen / <i>not recommended</i>					
<b>Prüfungen Zulassungen</b>	<b><i>tests approvals</i></b>		FDA 21CFR 177.2600 EG Richtlinie / <i>EC Directive 2002/95 (RoHS)</i> EG Verordnung / <i>EC Regulation 1907/2006 (REACH)</i> PAK frei / <i>PAH free</i>		
<b>Lieferformen</b>	<b><i>delivery form</i></b>		<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
extrudiertes Profil	<i>extruded profil</i>		<b>500-0664. ...</b>	<b>500-0676. ...</b>	
Durchmesser	<i>diameter</i>	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20		
Rollenlänge / Abschnitte	<i>roll length / cut-off length</i>	m	10 ... 100		
weitere Abmessungen auf Anfrage / <i>other sizes on request</i>					

# RUNDSCHNÜRE / RUBBER CORDS

**MATERIAL** Extrudierte Profile aus Weichgummi

**MATERIAL** *Extruded soft rubber profiles*




			<b>NBR/SBR-270</b>	<b>EPDM/SBR-465</b>	<b>FKM-675</b>
Temperatur	<i>temperature</i>	° C	-25 / +100	-30 / +100	-10 / +250
Härte	<i>hardness</i>	±5° shA	65	65	75
Farbe	<i>color</i>		schwarz / <i>black</i>	schwarz / <i>black</i>	schwarz / <i>black</i>
<b>Einsatzbereich</b>	<b><i>application</i></b>		Mineralölprodukte <i>mineral oil products</i>	Hitze, Dampf, Chemikalien, Ozon <i>heat, steam, chemicals, ozone</i>	Chemikalien, Hoch- temperatur, flammwidrig <i>chemicals, high tempera- ture, flame-retardant</i>
<b>Medienbeständigkeiten</b>	<b><i>chemical resistance</i></b>				
Wasser	<i>water</i>		■	■	■
Dampf	<i>steam</i>		-	■	-
Öl	<i>oil</i>		■	-	■
Fett	<i>grease</i>		■	-	■
Kraftstoff	<i>fuel</i>		□	-	■
Alkohol	<i>alcohol</i>		□	■	■
Säure konzentriert/verdünnt	<i>acid concentrated/diluted</i>		- / □	■ / ■	■ / ■
Lauge konzentriert/verdünnt	<i>base concentrated/diluted</i>		- / □	■ / ■	■ / ■
Kohlenwasserstoff	<i>hydrocarbon</i>		■	□	■
Lösungsmittel	<i>solvent</i>		□	-	□
Gas	<i>gas</i>		■	■	■
Kältemittel	<i>refrigerant</i>		■	■	■
Witterungsbeständigkeit	<i>weathering resistance</i>		□	■	■
Lebensmittel geeignet	<i>food toleration</i>		-	-	-
			■ beständig / <i>resistant</i> □ bedingt empfohlen / <i>conditional recommended</i> - nicht empfohlen / <i>not recommended</i>		
<b>Prüfungen Zulassungen</b>	<b><i>tests approvals</i></b>	EG Richtlinie / <i>EG Directive</i> 2002/95 (RoHS) EG Verordnung / <i>EC Regulation</i> 1907/2006 (REACH) PAK frei / <i>PAH free</i>			
<b>Lieferformen</b>	<b><i>delivery form</i></b>		<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>
extrudiertes Profil	<i>extruded profil</i>		<b>500-0270. ...</b>	<b>500-0465. ...</b>	<b>500-0675. ...</b>
Durchmesser	<i>diameter</i>	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15 - 20		
Rollenlänge / Abschnitte	<i>roll length / cut-off length</i>	m	10 ... 100		
weitere Abmessungen auf Anfrage / <i>other sizes on request</i>					

# MOOSGUMMI-RUNDSCHNÜRE / SPONGE RUBBER CORDS

**MATERIAL** Moosgummi allseitig mit Haut  
Schaumsilikon FDA allseitig mit Haut

**MATERIAL** *Sponge rubber with outer skin*  
*silicone sponge rubber FDA with outer skin*



			CR-315	EPDM-420	MVQ-820 FDA
Temperatur	<i>temperature</i>	° C	-35 / +100	-35 / +120	-50 / +180
Härte	<i>hardness</i>	±5° shA	15	20	20
Farbe	<i>color</i>		schwarz / <i>black</i>	schwarz / <i>black</i>	weiß / <i>white</i>
<b>Einsatzbereich</b>	<b><i>application</i></b>		Öl, Fett, Chemikalien, Ozon <i>oil, grease chemical, ozone</i>	Heißwasser, Dampf, Chemikalien <i>hot water, steam, chemicals</i>	Öl, Fett, Hitze Witterungsbest. <i>oil, grease, heat, weather resist.</i>
<b>Medienbeständigkeiten</b>	<b><i>chemical resistance</i></b>				
Wasser	<i>water</i>		■	■	■
Dampf	<i>steam</i>		□	■	-
Öl	<i>oil</i>		■	-	■
Fett	<i>grease</i>		■	-	■
Kraftstoff	<i>fuel</i>		-	-	-
Alkohol	<i>alcohol</i>		■	■	-
Säure konzentriert/verdünnt	<i>acid concentrated/diluted</i>		- / ■	■ / ■	- / ■
Lauge konzentriert/verdünnt	<i>base concentrated/diluted</i>		- / ■	■ / ■	- / ■
Kohlenwasserstoff	<i>hydrocarbon</i>		□	□	-
Lösungsmittel	<i>solvent</i>		-	-	-
Gas	<i>gas</i>		□	□	-
Kältemittel	<i>refrigerant</i>		■	■	■
Witterungsbeständigkeit	<i>weathering resistance</i>		■	■	■
Lebensmittel geeignet	<i>food toleration</i>		■	■	■
■ beständig / <i>resistant</i> □ bedingt empfohlen / <i>conditional recommended</i> - nicht empfohlen / <i>not recommended</i>					
<b>Prüfungen Zulassungen</b>	<b><i>tests approvals</i></b>				FDA 21CFR 177.2600
<b>Lieferformen</b>	<b><i>delivery form</i></b>		<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>
extrudiertes Profil	<i>extruded profil</i>		<b>500-0315. ...</b>	<b>500-0420. ...</b>	<b>500-0820. ...</b>
Durchmesser	<i>diameter</i>	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15 - 20		
Rollenlänge / Abschnitte	<i>roll length / cut-off length</i>	m	10 ... 100		
weitere Abmessungen auf Anfrage / <i>other sizes on request</i>					