

GUMMI-PLATTEN NR Natur-Kautschuk

EIGENSCHAFTEN


Allzweck-Kautschuk
mittleres physikalisches und mechanisches Niveau
gute Abriebfestigkeit

ZUSCHNITTE

Rahmen, Ringe, Zuschnitte nach Muster / Zeichnung
in Handfertigung, aus Stanzwerkzeugen oder Wasserstrahl
geschnitten.
Streifen (auch 1-seitig selbstklebend) nach Kundenwunsch.

HINWEIS

helle Lebensmittel-Qualitäten siehe:
Elastomer-Platten FDA-konform

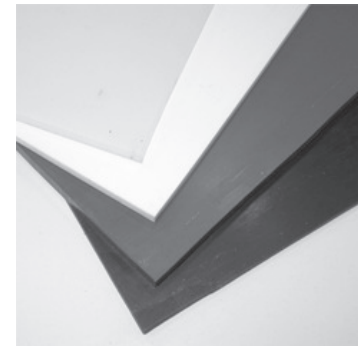

Gummi-Platten NR div.

Bezugsdicke 2 mm	NR-140 PARA	NR-150	NR-157	NR-170
Temperatur (kurz) ° C	-30/+70 (+90)	-30/+70 (+90)	-20/+80 (+90)	-20/+80 (+90)
Farbe	grau	schwarz	rot	schwarz
Härte (+/- 5°) °shA	40	50	50	60
Spez. Gewicht +/- 15% g/cm³	1,0	1,4	1,1	1,4
Zugfestigkeit MPa	18	5	18	4
Bruchdehnung %	600	250	500	250
Weiterreißfestigkeit kN/m				
Druckverformungsrest %	24	-	-	12
Abrieb mm³				
Volumenänderung %				
Einsatzbereich	Abrieb-Qualität	weiche Qualität	weiche Qualität	Standard
Medienbeständigkeiten				
Wasser	x	x	x	x
Wasserdampf	(x)	(x)	(x)	(x)
Mineralöl				
Fett				
Kraftstoffe				
Alkohol				
Säure konzentriert				
Säure verdünnt				
Lauge konzentriert				
Lauge verdünnt	x	x	x	x
Kohlenwasserstoffe				
Lösungsmittel				
Gase				
Witterungsbeständigkeit	(x)	(x)	(x)	(x)
Zulassungen				
Lebensmittel				
ohne Einlage				
Lieferformen mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1 x 1400 x 10000	450-0140.0100	450-0150.0100	450-0150.0100	450-0170.0100
2 x 1400 x 10000	450-0140.0200	450-0150.0200	450-0150.0200	450-0170.0200
3 x 1400 x 10000	450-0140.0300	450-0150.0300	450-0150.0300	450-0170.0300
4 x 1400 x 10000	450-0140.0400	450-0150.0400	450-0150.0400	450-0170.0400
5 x 1400 x 10000	450-0140.0500	450-0150.0500	450-0150.0500	450-0170.0500
6 x 1400 x 10000	450-0140.0600	450-0150.0600	450-0150.0600	450-0170.0600
8 x 1400 x 5000	450-0140.0800	450-0150.0800	450-0150.0800	450-0170.0800
10 x 1400 x 5000	450-0140.1000	450-0150.1000	450-0150.1000	450-0170.1000
12 x 1400 x 5000	450-0140.1200	450-0150.1200	450-0150.1200	450-0170.1200
mit Einlage				
2 x 1400 x 10000				450-0170.0201
3 x 1400 x 10000				450-0170.0301
4 x 1400 x 10000				450-0170.0401
5 x 1400 x 10000				450-0170.0501
6 x 1400 x 10000				450-0170.0601
8 x 1400 x 5000				450-0170.0801
10 x 1400 x 5000				450-0170.1001
12 x 1400 x 5000				450-0170.1201
weitere Abmessungen auf Anfrage				

INHALT

SCHLÄUCHE
LEBENSMITTEL

SCHLÄUCHE
INDUSTRIE

ARMATUREN

DICHTUNGEN
HALBZEUGE

DICHTUNGEN
EINBAUFERTIG

PROFILE

ANHANG