

# REINGRAFIT-RINGE -BAND / GRAPHITE RINGS -TAPE

gerändelt / knurled

**EIGENSCHAFTEN**            niedriger Reibwert  
                                       99,85 % Grafit  
                                       Chloridgehalt < 50 ppm  
                                       selbstschmierend  
                                       hervorragende Wärmeleitfähigkeit


**ZULASSUNGEN**            physiologisch unbedenklich

**BAUFORM**                    vorgepresste Ringe

**FEATURES**                    *low friction coefficient*  
                                       *99,85 % graphite*  
                                       *chlorinity < 50 ppm*  
                                       *self-lubricating*  
                                       *excellent heat conductivity*

**APPROVALS**                 *physiological harmless*

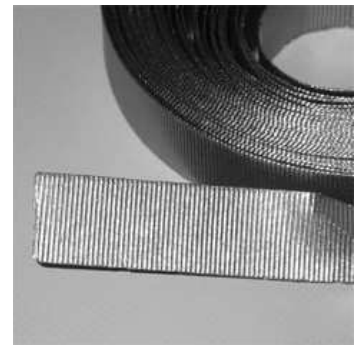


**STRUCTURAL FORM**        *moulded rings*



Band gerändelt  
knurled tape



geschlitzte vorgepresste Ringe  
slotted moulded rings

Temperatur / <i>temperature</i>	-200/+550 °C (+3000 °C) in inerter oder reduzierter Atmosphäre / <i>inert or reduced atmosphere</i>				
Farbe / <i>color</i>	schwarz / <i>black</i>				
pH-Wert / <i>pH-value</i>	0-14				
Dichte / <i>density</i>	~ 1,1 g/cm <sup>3</sup>				
Druck / <i>pressure</i>	 < 30 bar	 < 250 bar	 < 400 bar		
Gleitgeschwindigkeit / <i>sliding speed</i>	30	2	-		
<b>0,38 mm</b>			<b>0,50 mm</b>		
Breite x Dicke / <i>width x thickness</i> mm	Spule / <i>spool</i> m	<b>Art.-Nr.</b>	Breite x Dicke / <i>width x thickness</i> mm	Spule / <i>spool</i> m	<b>Art.-Nr.</b>
10 x 0,38	50	<b>201-9100.038010</b>	10 x 0,50	47	<b>201-9100.050010</b>
15 x 0,38	50	<b>201-9100.038015</b>	15 x 0,50	47	<b>201-9100.050015</b>
20 x 0,38	50	<b>201-9100.038020</b>	20 x 0,50	47	<b>201-9100.050020</b>
25 x 0,38	50	<b>201-9100.038025</b>	25 x 0,50	47	<b>201-9100.050025</b>
30 x 0,38	50	<b>201-9100.038030</b>	30 x 0,50	47	<b>201-9100.050030</b>
35 x 0,38	50	<b>201-9100.038035</b>	35 x 0,50	47	<b>201-9100.050035</b>
40 x 0,38	50	<b>201-9100.038040</b>	40 x 0,50	47	<b>201-9100.050040</b>
45 x 0,38	50	<b>201-9100.038045</b>	45 x 0,50	47	<b>201-9100.050045</b>
50 x 0,38	50	<b>201-9100.038050</b>	50 x 0,50	47	<b>201-9100.050050</b>
weitere Abmessungen auf Anfrage / <i>other sizes on request</i>					