


# FLACHDICHTUNGEN nach ASME B 16.21 Form IBC

## MATERIALDICKE

abhängig von: Medium, Betriebsbedingungen, Flanschform / -beschaffenheit und Dichtungseigenschaften

Anhaltswerte für:	Gummi mit/ohne Einlage	1,5	bis	5 mm
	Kunststoffe	1,0	bis	3 mm
	Grafit mit Einlage	0,4	bis	3 mm
	HD-Dichtungen	0,25	bis	3 mm

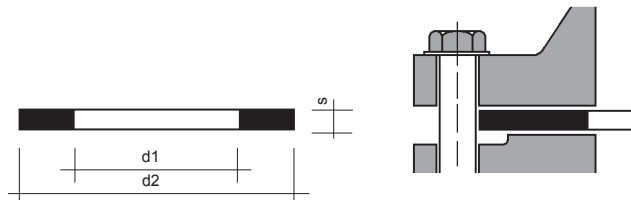

INHALT  
 SCHLÄUCHE  
 LEBENSMITTEL  
 SCHLÄUCHE  
 INDUSTRIE  
 ARMATUREN  
 DICHTUNGEN  
 HALBZEUGE  
 DICHTUNGEN  
 EINBAUFERTIG  
 PROFILE  
 ANHANG

Art.-Nr.		257-4400. ...		KlingerSIL C4400										
		257-0023. ...		Sigraflex C2I										
		257-xxxx. ...		nach Kundenwunsch										
Nenndruck		150 lbs PN 20		300 lbs PN 50		400 lbs PN 68		600 lbs PN 100		900 lbs PN 150		1500 lbs PN 250		
NPS	DN	d1 mm	d2 mm	Art. End-Nr.	d2 mm	Art. End-Nr.	d2 mm	Art. End-Nr.	d2 mm	Art. End-Nr.	d2 mm	Art. End-Nr.	d2 mm	Art. End-Nr.
1/2"	15	21	48	01520	54	01590	54	01590	54	01590	64	01592	64	01592
3/4"	20	27	57	02020	67	02090	67	02090	67	02090	70	02092	70	02092
1"	25	34	67	02520	73	02520	73	02590	73	02590	79	02592	79	02592
1-1/4"	32	42	76	03220	83	03220	83	03290	83	03290	89	03292	89	03292
1-1/2"	40	49	86	04020	95	04020	95	04090	95	04090	99	04092	99	04092
2"	50	60	105	05020	111	05020	111	05090	111	05090	143	05092	143	05092
2-1/2"	65	73	124	06520	130	06520	130	06590	130	06590	165	06592	165	06592
3"	80	89	137	08020	149	08020	149	08090	149	08090	168	08091	175	08092
3-1/2"	90	102	162	09020	165	09050	162	09090	162	09090	-	-	-	-
4"	100	114	175	10020	181	10050	178	10068	194	10090	206	10091	210	10092
5"	125	141	197	12520	216	12550	213	12568	241	12590	248	12591	254	12592
6"	150	168	222	15020	251	15050	248	15068	267	15090	289	15091	282	15092
8"	200	219	279	20020	308	20050	305	20068	321	20090	359	20091	353	20092
10"	250	273	340	25020	362	25050	359	25068	400	25090	435	25091	435	25092
12"	300	324	410	30020	422	30050	419	30068	457	30090	498	30091	521	30092
14"	350	356	451	35020	486	35050	483	35068	492	35090	521	35091	578	35092
16"	400	406	514	40020	540	40050	536	40068	565	40090	575	40091	641	40092
18"	450	457	549	45020	597	45050	594	45068	613	45090	638	45091	705	45092
20"	500	508	607	50020	654	50050	648	50068	683	50090	699	50091	756	50092
22"	550	559	660	55020	705	55050	702	55068	733	55090	-	-	-	-
24"	600	610	718	60020	775	60050	768	60068	790	60090	838	60091	902	60092
Flansch		ASME/ANSI B 16.5												
Maße gerundet durch Umrechnung von Zoll auf Millimeter														