

FLACHDICHTUNGEN nach ASME B 16.21 Form IBC


MATERIALDICKE

abhängig von:

Medium, Betriebsbedingungen, Flanschform / -beschaffenheit und Dichtungseigenschaften

Anhaltswerte für:

Gummi mit/ohne Einlage	1,5	bis	5 mm
Kunststoffe	1,0	bis	3 mm
Grafit mit Einlage	0,4	bis	3 mm
HD-Dichtungen	0,25	bis	3 mm

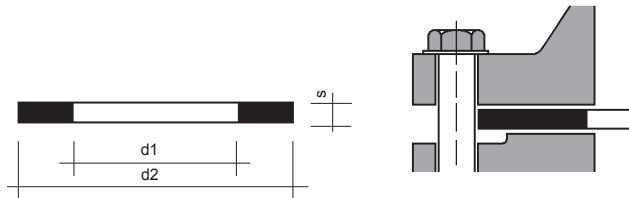

Art.-Nr.			KlingerSIL C4400									
257-4400. ...			Sigraflex C2I									
257-0023. ...			nach Kundenwunsch									
257-xxxx. ...			nach Kundenwunsch									
Nenndruck			75 lbs PN 10		150 lbs PN 20		300 lbs PN 50		400 lbs PN 68		600 lbs PN 100	
NPS	DN	d1 mm	d2 mm	Art.- End-Nr.	d2 mm	Art.- End-Nr.	d2 mm	Art.- End-Nr.	d2 mm	Art.- End-Nr.	d2 mm	Art.- End-Nr.
26"	650	660	708	65010	725	65020	772	65050	746	65068	765	65090
28"	700	711	759	70010	776	70020	826	70050	800	70068	819	70090
30"	750	762	810	75010	827	75020	886	75050	857	75068	879	75090
32"	800	813	861	80010	881	80020	940	80050	911	80068	933	80090
34"	850	864	911	85010	935	85020	994	85050	962	85068	997	85090
36"	900	914	973	90010	988	90020	1048	90050	1022	90068	1048	90090
38"	950	965	1024	95010	1044	95020	1099	95050				
40"	1000	1016	1075	91010	1095	91020	1149	91050				
42"	1050	1067	1125	91011	1146	91021	1200	91051				
44"	1100	1118	1181	91110	1197	91120	1251	91150				
46"	1150	1168	1232	91111	1256	91121	1318	91151				
48"	1200	1219	1283	91210	1307	91220	1369	91250				
50"	1250	1270	1334	91211	1337	91221	1419	91251				
52"	1300	1321	1387	91310	1408	91320	1470	91350				
54"	1350	1372	1438	91311	1464	91321	1556	91351				
56"	1400	1422	1496	91410	1514	91420	1594	91450				
58"	1450	1473	1546	91411	1580	91421	1656	91451				
60"	1500	1524	1597	91510	1620	91520	1705	91550				

Flansch

ASME B 16.47 Serie B

Art.-Nr.			KlingerSIL C4400									
257-4404. ...			Sigraflex C2I									
257-0023. ...			nach Kundenwunsch									
257-xxxx. ...			nach Kundenwunsch									
Nenndruck			75 lbs PN 10		150 lbs PN 20		300 lbs PN 50		400 lbs PN 68		600 lbs PN 100	
NPS	DN	d1 mm	d2 mm	Art.- End-Nr.	d2 mm	Art.- End-Nr.	d2 mm	Art.- End-Nr.	d2 mm	Art.- End-Nr.	d2 mm	Art.- End-Nr.
26"	650	660			775	92652	835	92655	832	92656	867	92659
28"	700	711			832	92702	899	92705	892	92706	914	92709
30"	750	762			883	92752	953	92755	946	92756	972	92759
32"	800	813			940	92802	1006	92805	1003	92806	1022	92809
34"	850	864			991	92852	1057	92855	1054	92856	1073	92859
36"	900	914			1048	92902	1118	92905	1118	92906	1130	92909
38"	950	965			1111	92952	1054	92955	1073	92956	1105	92959
40"	1000	1016			1162	93102	1115	93105	1132	93106	1156	93109
42"	1050	1067			1219	93103	1165	93106	1178	93107	1219	93110
44"	1100	1118			1276	93112	1219	93115	1232	93116	1270	93119
46"	1150	1168			1326	93113	1273	93116	1289	93117	1327	93120
48"	1200	1219			1384	93122	1324	93125	1346	93126	1391	93129
50"	1250	1270			1435	93123	1378	93126	1403	93127	1448	93130
52"	1300	1321			1492	93132	1429	93135	1454	93136	1499	93139
54"	1350	1372			1549	93133	1492	93136	1518	93137	1556	93140
56"	1400	1422			1607	93142	1543	93145	1568	93146	1613	93149
58"	1450	1473			1664	93143	1594	93146	1619	93147	1664	93150
60"	1500	1524			1715	93152	1645	93155	1683	93156	1721	93159

Flansch

ASME B 16.47 Serie A

Maße gerundet durch Umrechnung von Zoll auf Millimeter